

3518C0

100 万像素单板高清网络摄像机模块

主要特性

- 支持 1.0M Pixels Aptina OV9712 CMOS Sensor
- HD720p 全实时 H.264 双码流编码
- POE 供电接口, 符合 IEEE802.3af 标准
- 功耗低, 无需加散热片
- 支持国际标准 ONVIF、PSIA 协议
- 支持 iCMS、海康、大华、Milestone、NUUO、Digifort、Synology 等知名 NVR 和平台软件




订货型号

3518C0


技术参数

参数	型号	3518C0
	100 万像素高清网络摄像机模块	
标准接口	音频	1 路音频输入、1 路音频输出
	以太网	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,
	电源	DC12V/PoE
处理器	海思 3518C	
操作系统	嵌入式 Linux	
视频压缩标准	H.264	
音频压缩标准	G.711	
视频码率	32Kbps~8Mbps 可设	
最大图像分辨率	1280×720	
帧率	50Hz : 25fps (1280×720)	
	60Hz : 30fps (1280×720)	
图像设置	饱和度、亮度、对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
智能报警	移动侦测、网线断、IP 地址冲突	
支持协议	TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTp,UPnP,NTP,ARP,ONVIF/PSIA	
通用功能	防闪烁、双码流、心跳、密码保护、水印技术	
双向语音对讲	支持	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)	
功耗	2W MAX	
尺寸(mm)	38×38	
重量	100g	

模块接口定义

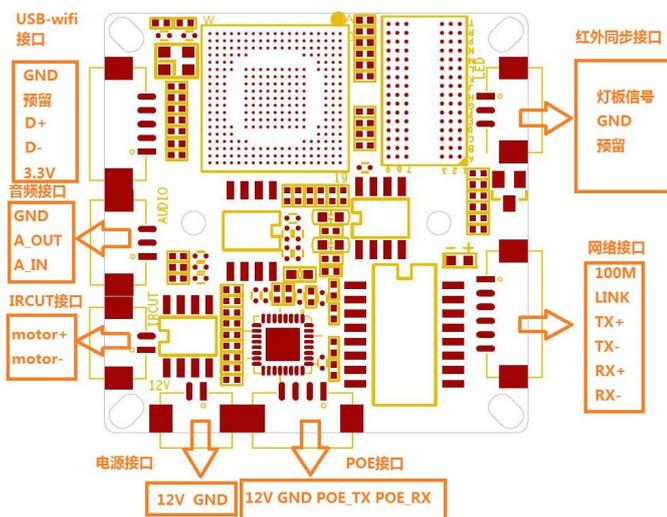

连接线接口定义

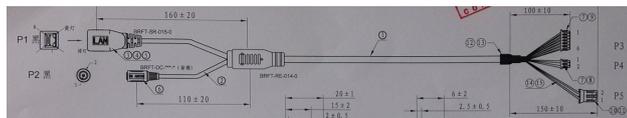

P3: 1.RX- 2.RX+ 3.TX- 4.TX+ 5.LINK 6.100M P5: 1.+12V 2.GND
 P4: 1.+12V 2.GND P1: RJ45网络头+LED P2: +12V电源母头

接口	定义
P1、	RJ45 以太网网口
P2、	DC12V 电源输入
P3、	6pin 以太网接口
P4、	2Pin 电源输入接口
P5、	2Pin 红外灯板电源接口